




- *Compatibilidad EMC*
- *Calidad de impresión superior*
- *Tecnología de auto calibración*



LT910 Impresora de tinta continua

Diseñada para trabajar en ambientes difíciles 24/7

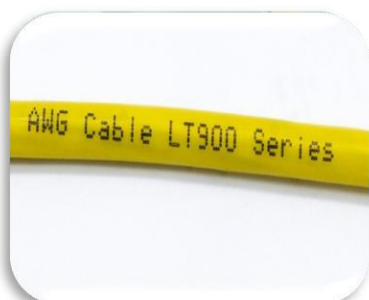


Especificaciones

Modelo	LT910	LT980 HRS
Material	Acero Inoxidable	
Características de impresión	1-4 Líneas (Matriz de 7X5) 1-5 Líneas (Matriz de 5X5) Max. Velocidad = 344m/min @ 5X5	1-4 Líneas (Matriz de 7X5) 1-5 Líneas (Matriz de 5X5) Max. Velocidad = 430m/min @ 5X5
Tamaño de matriz	Línea simple: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11, 19x14, 24x17, 32X22 Dos líneas: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11 Tres Líneas: 5x5, 7x5, 9x6 Cinco Líneas: 5x5 Cuatro Líneas: 5x5, 7x5	
Distancia de impresión	Altura de caracter: 1-15mm Distancia de impresión: 2mm to 30mm Recomendación: 10mm	
Sistema Operativo	Sistema único LT-Touch, Múltiple Idiomas	
Opciones de impresión	Inglés, Chino, Números Árabigos, Contadores, Código de barras, Turnos, Códigos DM/QR, UPC A & E, EAN 8 & 13, Código 128 A, B & C, Código 125, GS1, UCC/EAN 128, Code 39, logos, autocódigos (fechas, horas, caducidad), caracteres especiales, etc.	
Comunicaciones	USB, RS485, Ethernet	
Idioma de sistema	Chino, Inglés, Coreano, Ruso, Polaco, Persa, Árabe, Español, Alemán, Indonesio, Vietnamita, Croata, Tailandés, Esloveno, Eslovaco, Bosnio, Portugués, Italiano, etc. Idioma personalizable	
Almacenamiento	1000+Messages	
Protección Industrial	IP55	
Cabezal de impresión	Flexible, longitud de 3m Temperatura constante, 60µm	Flexible, Longitud de 3m Temperatura constante, 50µm
Dirección de impresión	360° Omnidireccional	
Cartuchos	Tinta (500ml) Make-up (750ml)	
Temperatura/ Humedad	0 - 45°C 0 - 95% Humedad relativa, sin condensación	
Voltaje	AC 100-240V, 50/60Hz, 100VA	

LT910 es el modelo estándar, LT980 HRS es el modelo de alta velocidad y alta resolución (adecuado para aplicaciones con alta precisión).

Dimensiones

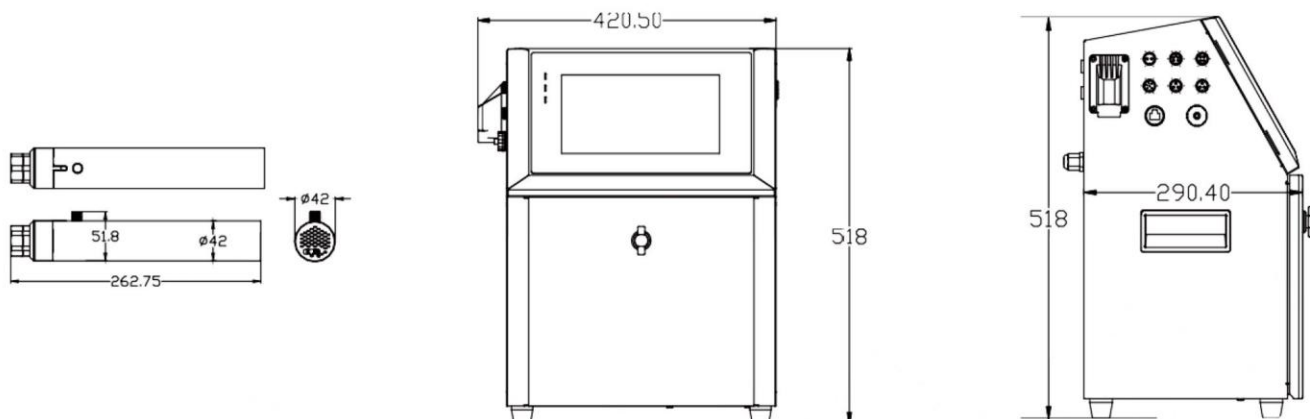

Contáctanos

Ofic. (55) 7045-8660, 61 y 62 info@marksystem.com.mx



WhatsApp Empresarial
55 2894 2353

www.marksystem.com.mx