



LT860

CIJ de color
Blanco / Amarillo / Rojo

SIMPLE | AMIGABLE | INTELIGENTE | CONFIABLE

34
puntos

60
 μm

5
líneas

287
m/min

30 mm
Distancia
máxima de
impresión

1000+
Mensajes

Pantalla
Táctil de
7"

Interfaz de
comunicación
USB

RS-485
Interfaz de
comunicación

Interfaz de
comunicación
ETHERNET



Nuevo editor
de mensajes



Multi
lenguaje



Cabezal anti
acumulación
de tinta



Viscosidad
Ajustable



Diseño
modular



Cartuchos
inteligentes



Limpieza
automática



Conexión
para mouse



Operación
con LT-Touch

Nivel de
protección


IP55

LT860 Series

Especificaciones

Modelo	LT860
Material	Acero Inoxidable
Rendimiento de impresión	De 1 a 4 líneas (con matriz de letras de 7x5) De 1 a 5 líneas (con matriz de letras de 5x5) Máxima velocidad 287 m/min con letra 5x5
Matriz de letras	Linea simple: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11, 19x14, 24x17, 32x22 Dos líneas: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11 Tres líneas: 5x5, 7x5, 9x6 Cuatro líneas: 5x5, 7x5 Cinco líneas: 5x5
Distancia de impresión	Tamaño de letra: desde 1mm hasta 15mm Distancia de impresión: desde 2mm hasta 30mm; recomendación 10mm
Sistema operativo	Sistema touch LT, multi lenguaje
Contenido a imprimir	Inglés, Chino, Numeros arabigos, Numeros en serie, Códigos de barra, Turnos, Códigos 2D(Data Matrix, QR), GS1, Logos, UPCA, UPCE, EAN8, EAN13, UCC/EAN 128, Código 128 A, Código 128 B, Código 128 C, Código 39, Código 125, fechas automáticas, fechas de caducidad, caracteres especiales, etc.
Comunicación	Comunicación USB, RS485, Ethernet
Idiomas	Chino, Inglés, Coreano, Ruso, Polaco, Persa, Árabe, Alemán, Indonesio, Tailandés, Vietnamita, Croata, Esloveno, Eslovaco, Bosnio, Portugués, Italiano, etc.
Memoria	+ de 1000 mensajes
Protección industrial	IP55
Cabezal	Fácil de manejar, umbilic de 3m de longitud, boquilla de 60µm
Dirección de impresión	360°, omnidireccional
Volumen de los cartuchos	Tinta 500ml Make-up 750ml
Temperatura/humedad	Desde 0°C hasta 45°C De 0 a 95 % de humedad, sin condensación
Voltaje	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 80VA

Dimensiones

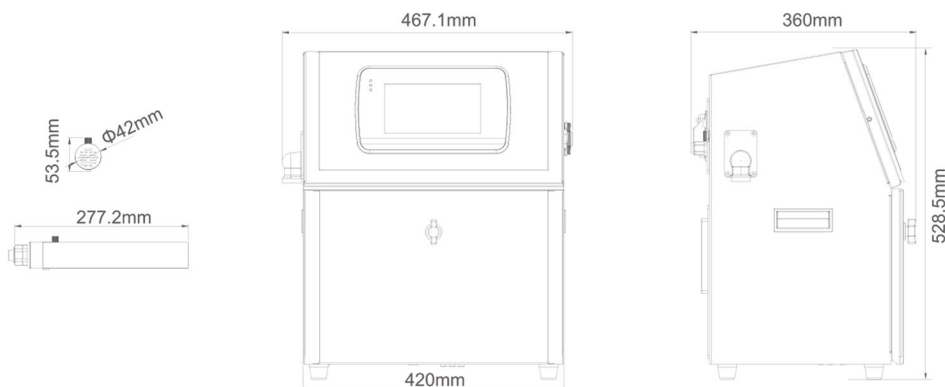

Contáctanos

Ofic. (55) 7045-8660, 61 y 62


info@marksystem.com.mx



WhatsApp Empresarial
(55) 2894 2353

www.marksystem.com.mx

Simple

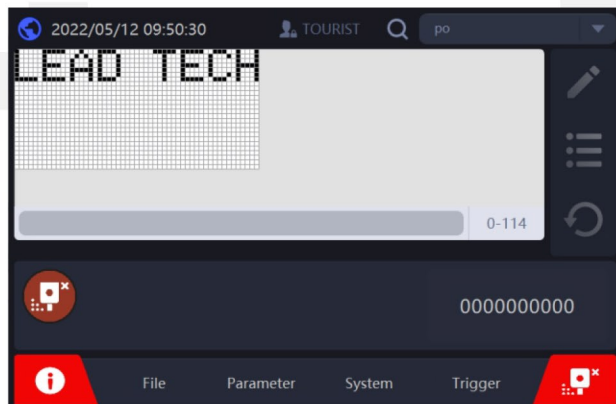

Sistema Linux, Operación simple

Cuenta con una Interfaz amigable con el usuario, permite una rápida operación. La edición de mensajes es muy sencilla.




Sistema único para imprimir tinta pigmentada

Sistema de mezclado autónomo con bomba especial para tinta pigmentada. Tanque de acero inoxidable anti-corrosión con sistema de filtros modular para un fácil mantenimiento.



Amigable

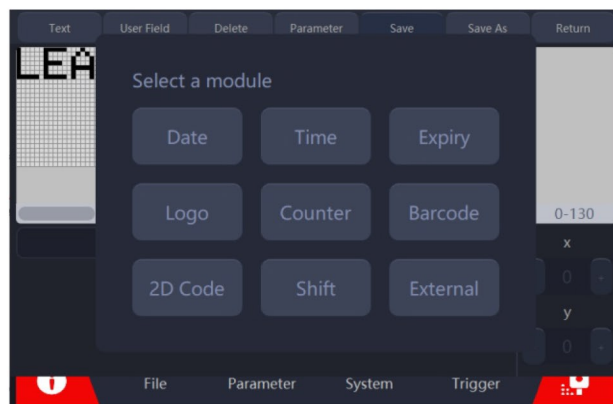

Nuevo editor de mensajes

Soporta arrastrar y soltar los mensajes y los códigos QR manualmente, y también permite ajustes precisos con los ejes XY. Se pueden editar mensajes largos y juntar con logos. Adecuado para la industria de las tuberías.



Función de intercambio USB

Expansión de memoria por medio de una USB externa, simple y flexible. Soporta archivos .txt guardados en una USB. Se guardan los registros al apagar el equipo.



Soporta entrada de datos externos

Puerto de Entradas/Salidas. RS485, USB, Ethernet.

Contáctanos

Ofic. (55) 7045-8660, 61 y 62

info@marksystem.com.mx



WhatsApp Empresarial
(55) 2894 2353

www.marksystem.com.mx

Confiable



Gabinete de acero inoxidable

Es fácil de limpiar y tiene buena apariencia.

IP55
Protection Level



Nueva generación de cabezales de impresión

Nuevo diseño de cabezal, fácil de alinear con una pequeña herramienta, no es necesario desarmarlo por lo que es más confiable.


60
Microns



5
Lines



Inteligente

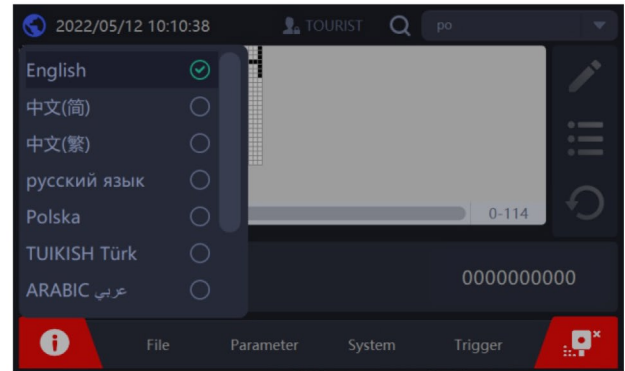

Sistema multi-lenguaje

Soporta control remoto y monitoreo en tiempo real de la impresora. Tiene menús de sistema y teclado con hasta 14 idiomas, además soporta edición de fuentes personalizadas. Nueva generación del editor de logos, tan fácil para arrastrar y soltar.

287

m/min



Cabezal con nuevo diseño

Boquilla de zafiro, diseño de cabezal con temperatura constante, evita que la boquilla se tape y disminuye el tiempo de limpieza. Diseño de cabezal de impresión integrado, previene escurrimientos de la tinta. Diseño de fuentes modificadas que lucen mejor. Distancia de impresión de hasta 30mm limpia y perfecta, soporta letras grandes y pequeñas.

30mm
Print Distance

34
Dots

